



**AK**  
ASIR ÇELİK KAPI



[www.AsirKapi.com](http://www.AsirKapi.com)




[info@asirkapi.com](mailto:info@asirkapi.com)



+90 501 097 86 61



+90 535 867 78 57

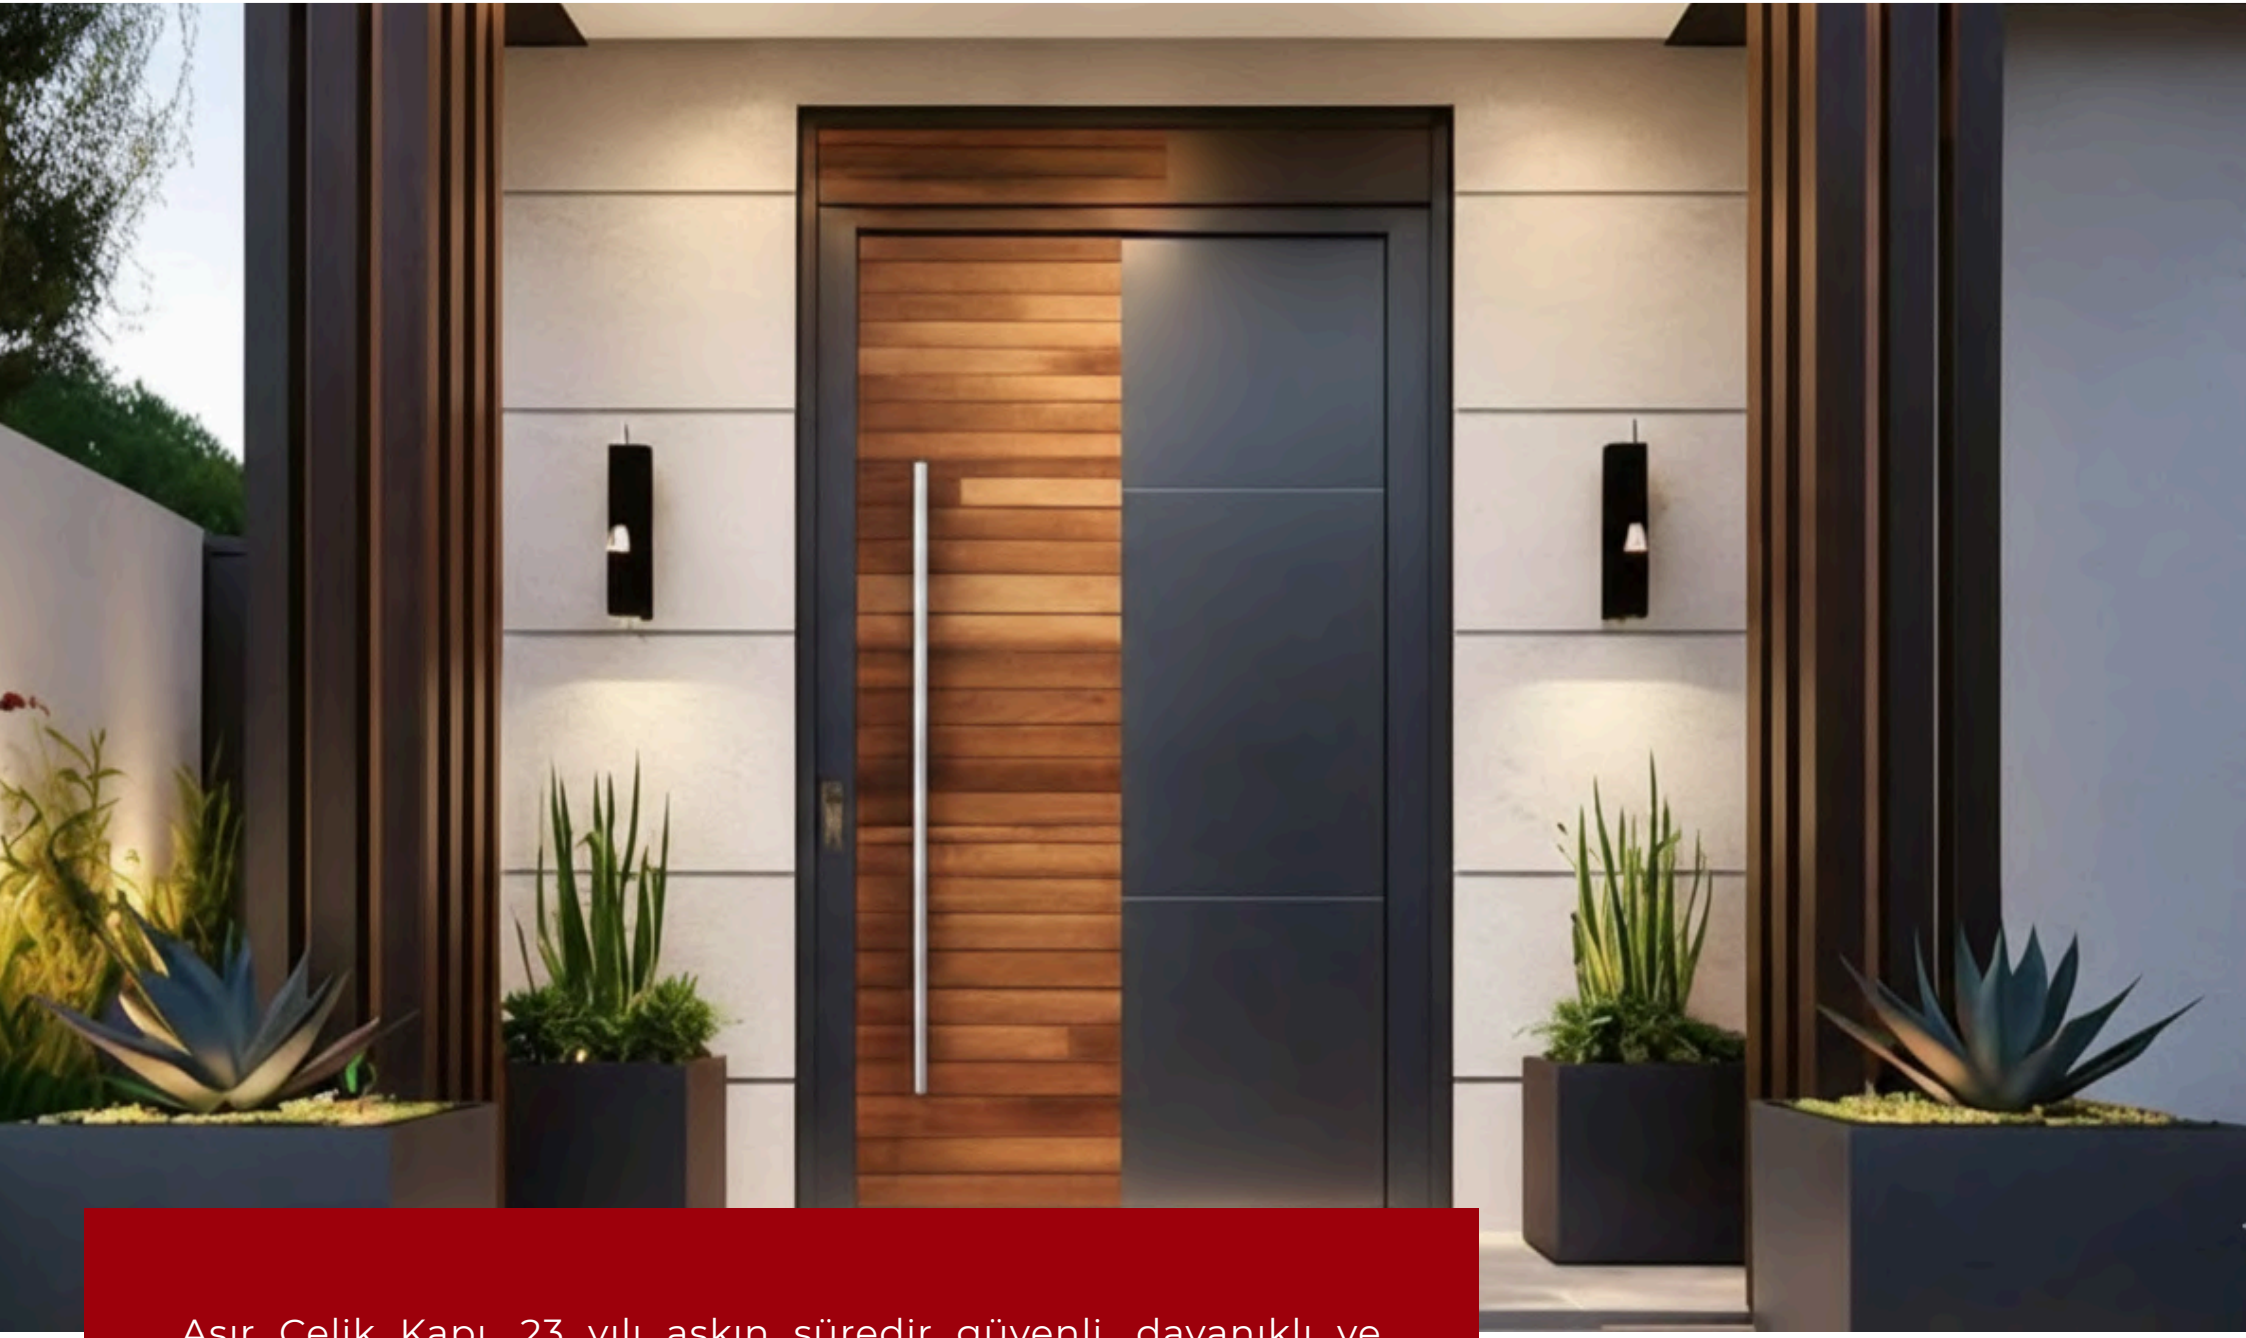

Asır Çelik Kapi, 23 yılı aşkın süredir güvenli, dayanıklı ve ilham veren kapılar üretmektedir. Ankara'da çelik ve iç mekân kapıları üretimiyle başlayan bu yolculuk, bugün konut, ticari ve endüstriyel projelere hizmet veren güvenilir bir global iş ortağına dönüşmüştür.

Firmamız, uluslararası kalite standartlarına uygun ve ABD yapı yönetmeliklerine tam uyumlu, özel üretim ve standart ölçülü çözümler sunmaktadır. Yangına dayanımlı, su baskınına karşı dirençli ve kasırga darbe dayanımlı çelik kapılarımız; uzun ömürlü performans, enerji verimliliği ve tüm iklim koşullarında pas ve korozyona karşı yüksek direnç sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Decor Door Systems'ta her satış, uzun vadeli bir iş ortaklığının başlangıcı olarak görülür; ürünlerimizin kalıcı dayanımını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla satış sonrası süreçlerde de sürekli destek sunulmaktadır.

**AK**  
**ASIR ÇELİK KAPI**

**HAKKIMIZDA**





**Arcus Birinci Altın SD-830**




**Linea Krem Altın SD-720**




**Dikey Titan Bronz SD-660**




**Aurora Siyah Altın PD-550**

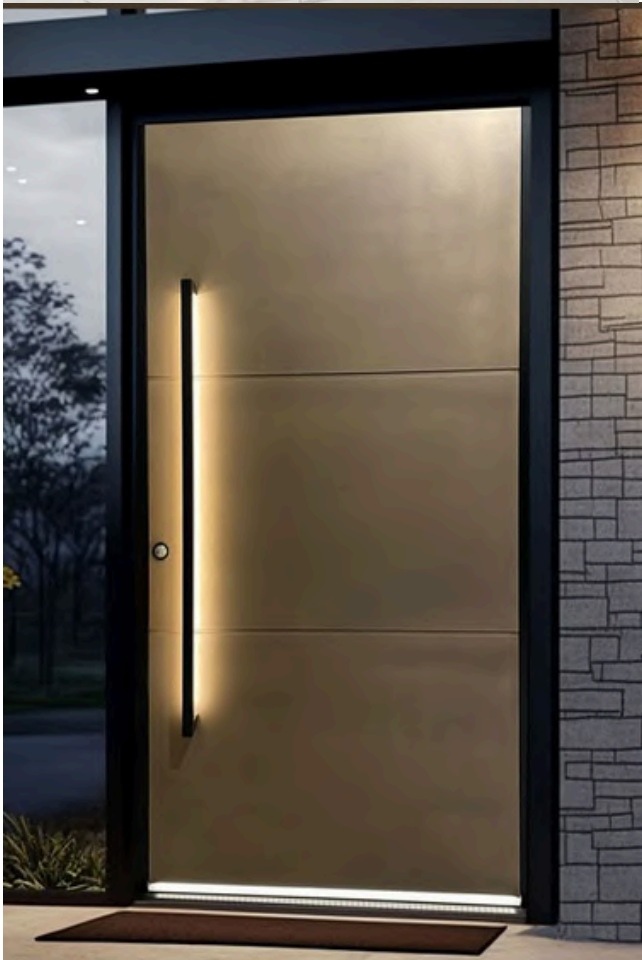

**Linea Ceviz Pivot PD-401**

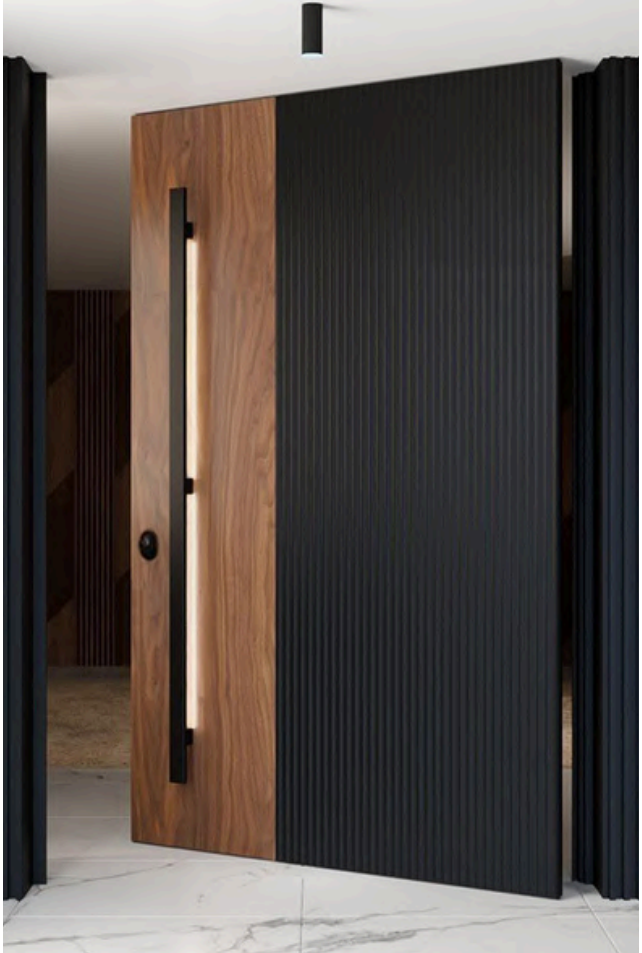

**Kozmik Verde Altın SD-777**

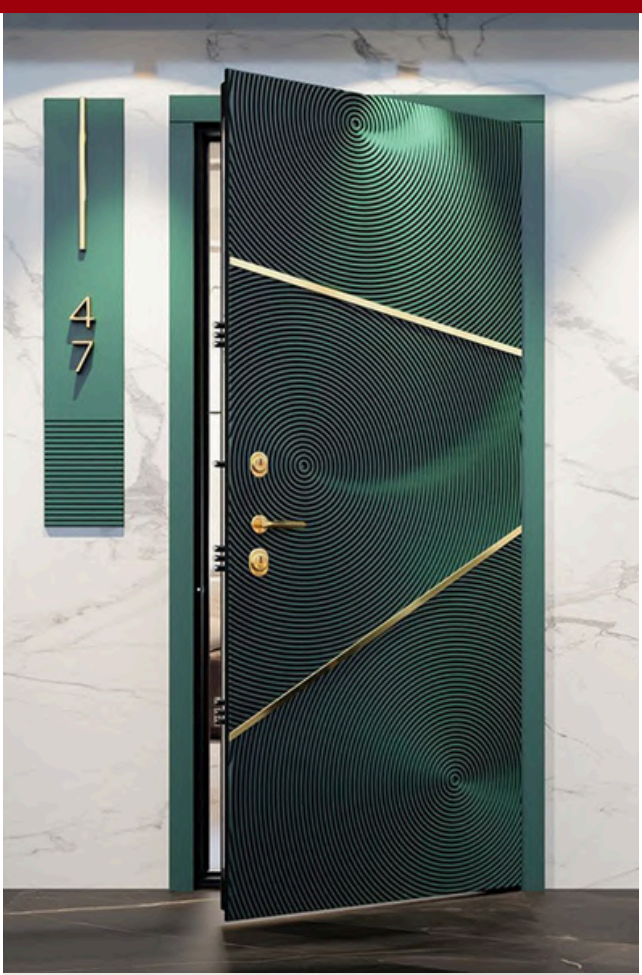



**Kraliyet Altın Hexa SD-512**



**Monolit Gölge Pivot PD-420**



**Horizon Ahşap Altın PD-305**



**Siyah Ceviz Eksen SD-910**



**Binary Wood Black SD-845**



**Dual Tone Linear SD-588**





## ALÜMİNYUM KANAT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kasa 1,00mm DKP SAC üzeri elektro statik fırın boya  
(0,8mm MDF' lam kaplamalı opsiyoneldir.)
- İç pervaz 1,2mm DKP SAC üzeri EloktoStatik Fırın boyadır.
- Kanat dış çerçevesi 8.5mm Alüminyum.
- Kanat içi 0.8 mm yekpare sac
- Kanat kalınlığı 77mm'dir.
- Kanat iç dolgusu strafor veya taş yünü.
- Menteşe sistemi 3 adet özeldir.
- Kilit sistemi monoblokDAF marka (yarı merkezi ya da 14'lü kilit de kullanılabilir opsiyoneldir)
- Kasada ve kanatta fitil vardır.
- Aksesuarlar gizli kelepçe dürbün rozetlikoldışkol.
- Kanat iç ve dış yüzeyi, isteğe bağlı olarak 0,8 mm beyaz MDFlam veya Laminok veya PVC kaplama uygulanabilir.





## LÜKS KAPI SERİSİ LUX DOOR SERIES



Pervaz: Door inner case  
1.5mm dkp sac (steel)

Kasa: Door outer case  
1.2mm dkp sac (steel)

Pervaz (door inner case)




Özel fitil ( door inner case seal)

Kasa (door outer case)

ASIR MÜHENDİSLİK



- Kanat çevresi lüks seri alüminyum cumba  
**Door wing frame lux aluminium series**
- Kanat çevresi özel alüminyum fitil  
**Door wing frame special aluminium seal**
- Kanat karkası yekpare sac ve tava sistemi  
**Wing carcass monolithic sheet and pan system**
- Kanat arka yüzey cam, ahşap, metal, kompozit vb.  
**The wing rear surface can be made of glass, wood, metal, composite, etc.**
- Dolgu ısı ve ses yalıtımı 70 density taşıyünü  
**Filling heat and sound insulation 70 density rock wool**
- Kanat ön yüzey cam, ahşap, metal, kompozit vb.  
**Wing front surface glass, wood, metal, composite etc.**

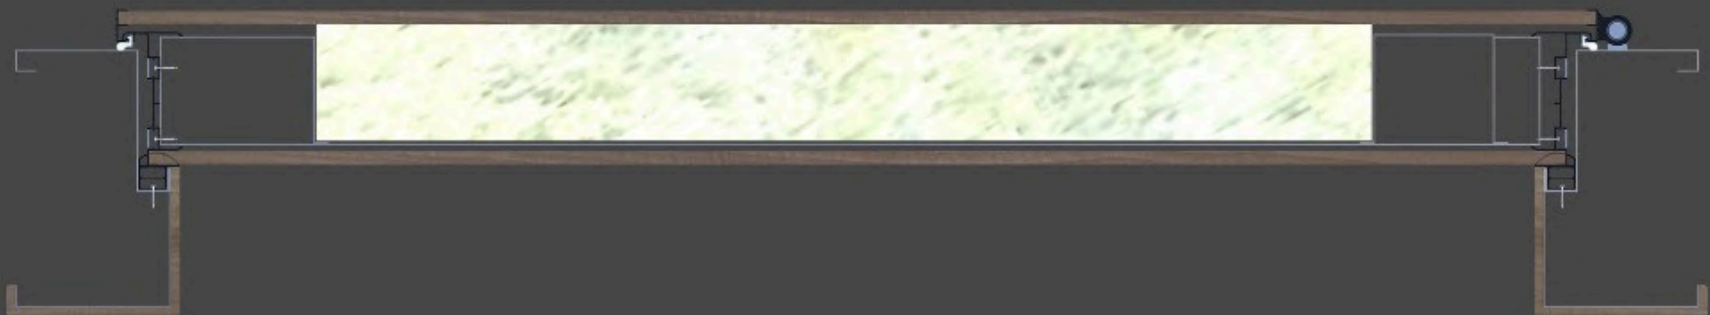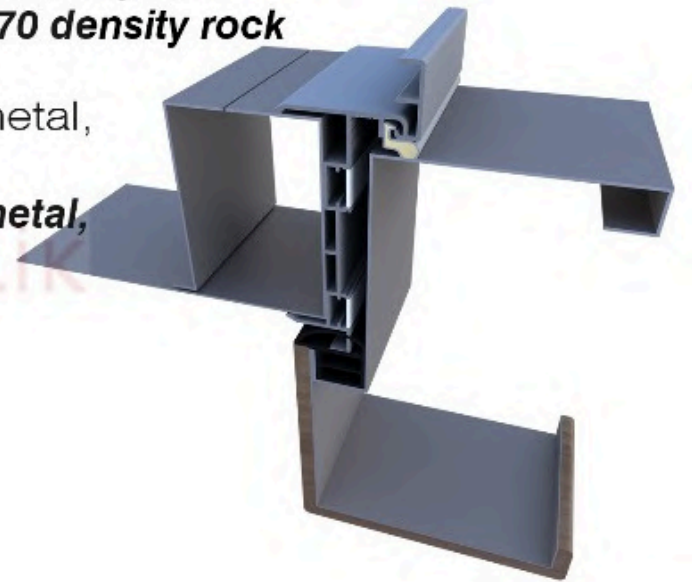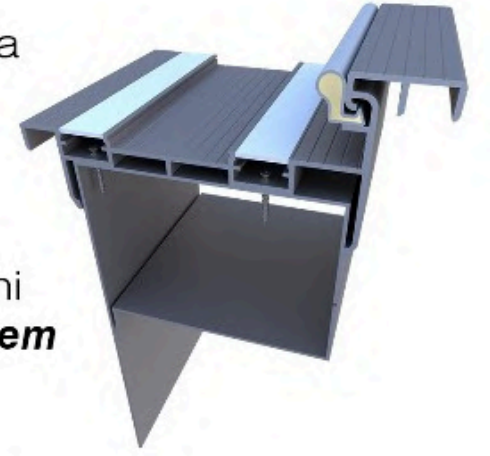

# LÜKS KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kasa 1.2 mm DKP sac
- İç pervaz 1.5 DKP sac üzeri statik boya
- Kanat içi 1.0 mm yekpare bükümlü tava sac.
- Kanat kalınlığı 8.5 mm, 7.7mm alüminyum çerçeve
- Menteşe sistemi 3 adet özeldir.
- Kanat iç dolgusu 80x60 kg/m<sup>3</sup> Taşyünlüdür.
- Fitol sistemikanatta1vekasada 1vardır.
- Kilit sistemi Yarı merkezi daf (monoblok ya da 14'lü kullanılabilir opsiyoneldir.)
- Aksesuarlar gizli kelepçe dürbün rozetlikol dışkol.
- Kanat iç yüzeyi 8mm mdflam
- Kanat dış yüzeyi 8mm high gloss, pvc,mdflam, laminos
- Dış kasa 8mm mdflam, laminos, high gloss, pvc ahşap kaplama







Efectis



## MONOBLOK ÇELİK KAPI KİLİDİ

**Kasa:** Çelik, galvaniz kaplı

**Ön Plaka ve Karşılık:** Çelik, krom kaplı

**Sürgü:** Çelik, üç milli, krom kaplı, üç turlu kilitleme sistemi

**Dil:** Çelik, krom kaplı

**Sertifikalar:** TS EN 12209

Bu kilit sistemi, üst ve alt bölümler için iki ayrı ve birbirinden bağımsız kilitleme mekanizmasından oluşmaktadır.







## YARI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KAPI KİLİDİ

- Kasa:** Çelik, galvaniz kaplı  
**Ön Plaka ve Karşılık:** Çelik, krom kaplı. Kolay montaj için sökülebilir ön plaka.  
**Sürgü:** Çelik, üç turlu, krom kaplı  
**Dil:** Çelik, krom kaplı  
**Rozet:** Ekstra sertleştirilmiş çelik, pirinç kaplı  
**Sertifikalar:** TS EN 12209

Bu kilit sistemi, tek silindirli merkezi kilitleme mekanizmasından oluşmaktadır.







Efectis



## MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KAPI KİLİDİ

**Kasa:** Çelik, galvaniz kaplı  
**Ön Plaka ve Karşılık:** Çelik, krom kaplı.  
Kolay montaj için sökülebilir ön plaka.  
**Sürgü:** Çelik, üç turlu, krom kaplı  
**Dil:** Çelik, krom kaplı  
**Sertifikalar:** TS EN 12209

Tam merkezi kilitleme mekanizmasına sahip, 14 noktalı çift silindirli kilit sistemidir.



## Statik Kasa Kapı Modeli

Bu modelde, hem dış kasa hem de iç kasa statik boya (elektrostatik toz boya) ile boyanmıştır. İç ve dış kasada ahşap malzeme kullanılmamaktadır. MDF, PVC veya kompozit paneller yalnızca kapı kanadında uygulanmaktadır.





## Ahşap Çıtalı Kaplama Kapı Modeli

Bu modelde, metal kasa yüzeyine ahşap kaplama uygulanmaktadır. “Çıtalı” ifadesi, kaplamanın sağ ve sol kenarlarında, ahşap kaplama yüzey üzerine monte edilen dekoratif ahşap çıtaların kullanılmasını ifade eder.



## Geniř Pervaz Kaplama Kapi Modeli

Bu model, müşteri tercihine baęlı olarak saę, sol ve/veya üst kısımlarda standart ölçölere kıyasla daha geniř pervaz ölçöleriyle üretilmektedir. Geniřletilecek kenarlar, müşterinin talebine göre belirlenir.





## F-Profil Kaplamalı Kapı Modeli

Bu kapı modelinde metal kasa ahşap kaplama ile tamamlanmıştır ve pervaz kenarları özel alüminyum F-profiller ile donatılmıştır.



# KAPI KAPLAMA MALZEMESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## • MDF LAM / LAMİNOX

Bu MDF türü, ham MDF yüzeyine dekoratif bir laminasyon tabakası preslenerek üretilir. Diğer malzeme türlerine kıyasla güneş ışığı ve yağmur gibi dış etkenlere dayanıklı değildir. Bu nedenle ağırlıklı olarak iç mekân daire kapılarında tercih edilir.

## • PVC


PVC kaplı MDF, ham MDF yüzeyinin polivinil klorür (PVC) ile kaplanmasıyla üretilir. Bu malzeme türü yağmur ve güneş ışığı gibi dış ortam koşullarına dayanıklı değildir. Bu sebeple genellikle iç mekân daire kapılarında kullanılır.

## • HIGH GLOSS (Yüksek Parlaklık)

High gloss paneller, ham MDF üzerine PET veya PVC folyo lamine edilerek üretilir. Diğer malzemelere kıyasla yağmur ve güneş gibi dış mekân koşullarına dayanıklı değildir. Bu nedenle çoğunlukla iç mekân daire kapılarında tercih edilir.

## • KOMPOZİT

Kompozit paneller, polietilen çekirdeğin her iki yüzeyine alüminyum levhaların yapıştırılmasıyla üretilir. Bu yapısı sayesinde yağmur ve güneş ışığı gibi dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Bu nedenle kompozit paneller dış kapılarda ve dış mekân uygulamalarında tercih edilir.

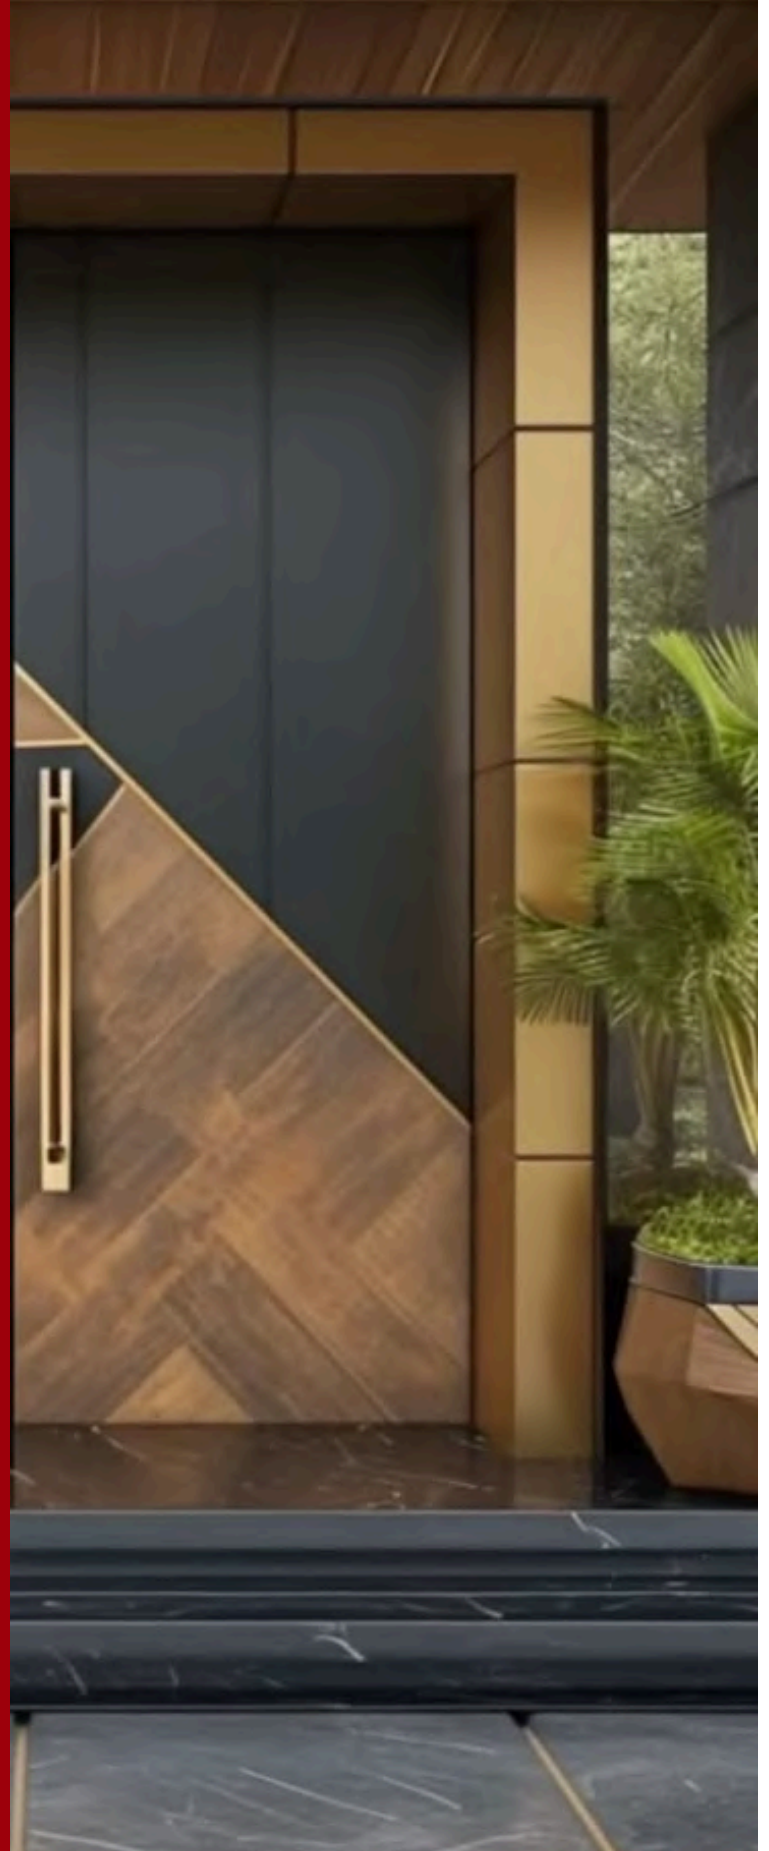




## MDF LAM



BEYAZ MEŞE



VİZON

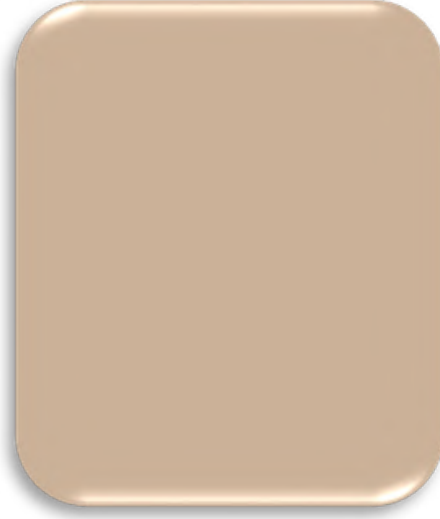

CAPPUCCINO



VİZON LATTE



LATİN MERMER



SONATA



SANDIK



TİK



CEVİZ



BERGAMO CEVİZ



KOYU GRİ



LUMİERE



METALİK KAHVE



METALİK BİTTER



METALİK ANTRASİT



KARBON GRİ



## PVC MDF



TUANA



TANGANİKA



NATURAL MEŞE



YENİ CEVİZ



NATURAL CEVİZ



ANTİK



AÇIK NATURAL



CEVİZ



KOYU CEVİZ



KOYU NATURAL



MİLANO CEVİZ



LATİN CEVİZ



ELMA



CORDOBA



DERZLİ PVC ANTRASİT



MİLANO ANTRASİT




## HIGH GLOSS



ANTRASİT




BEYAZ

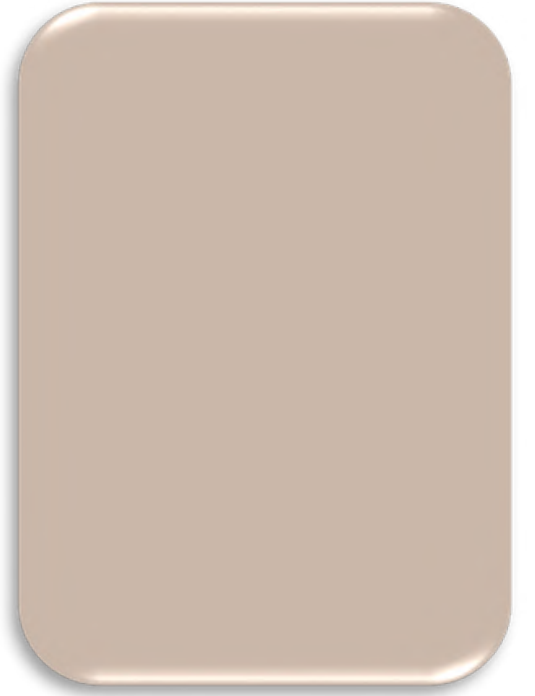

CAPPUCCINO



VENATO

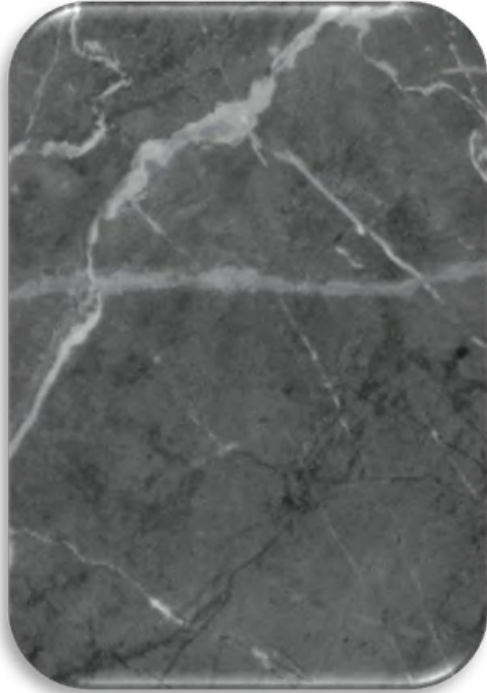


MAT PİETRA




SİYAH



ONYX

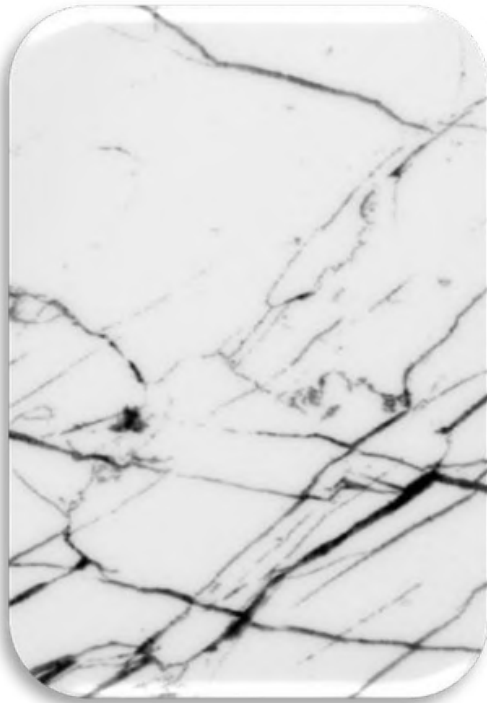


BEYAZ VENATO

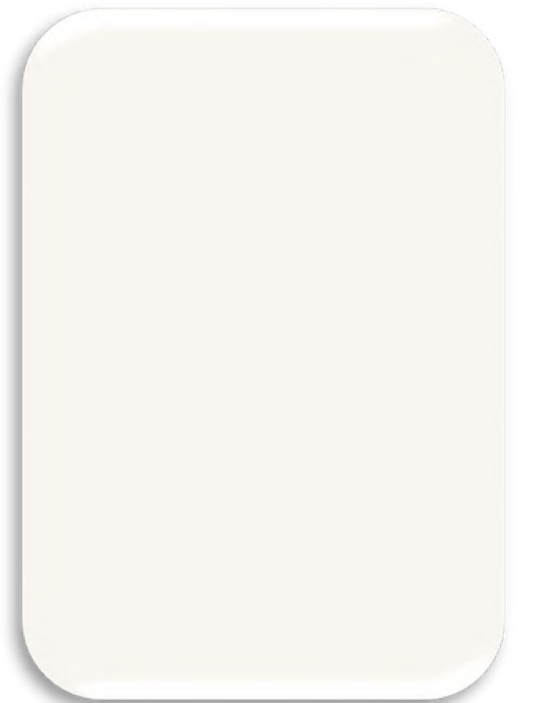

HG BIANCO

## KOMPOZİT

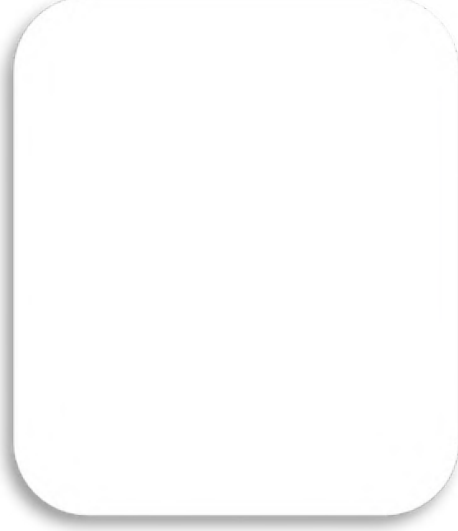

AÇIK ALTIN MEŞE

KALIN ALTIN MEŞE

KLASİK AĞAÇ

AÇIK CEVİZ



AÇIK TİK

TİK

DOKULU TİK

KOYU CEVİZ




MAUN

DOKULU ANTRASİT

TROPİKAL AĞAÇ

SATİNE




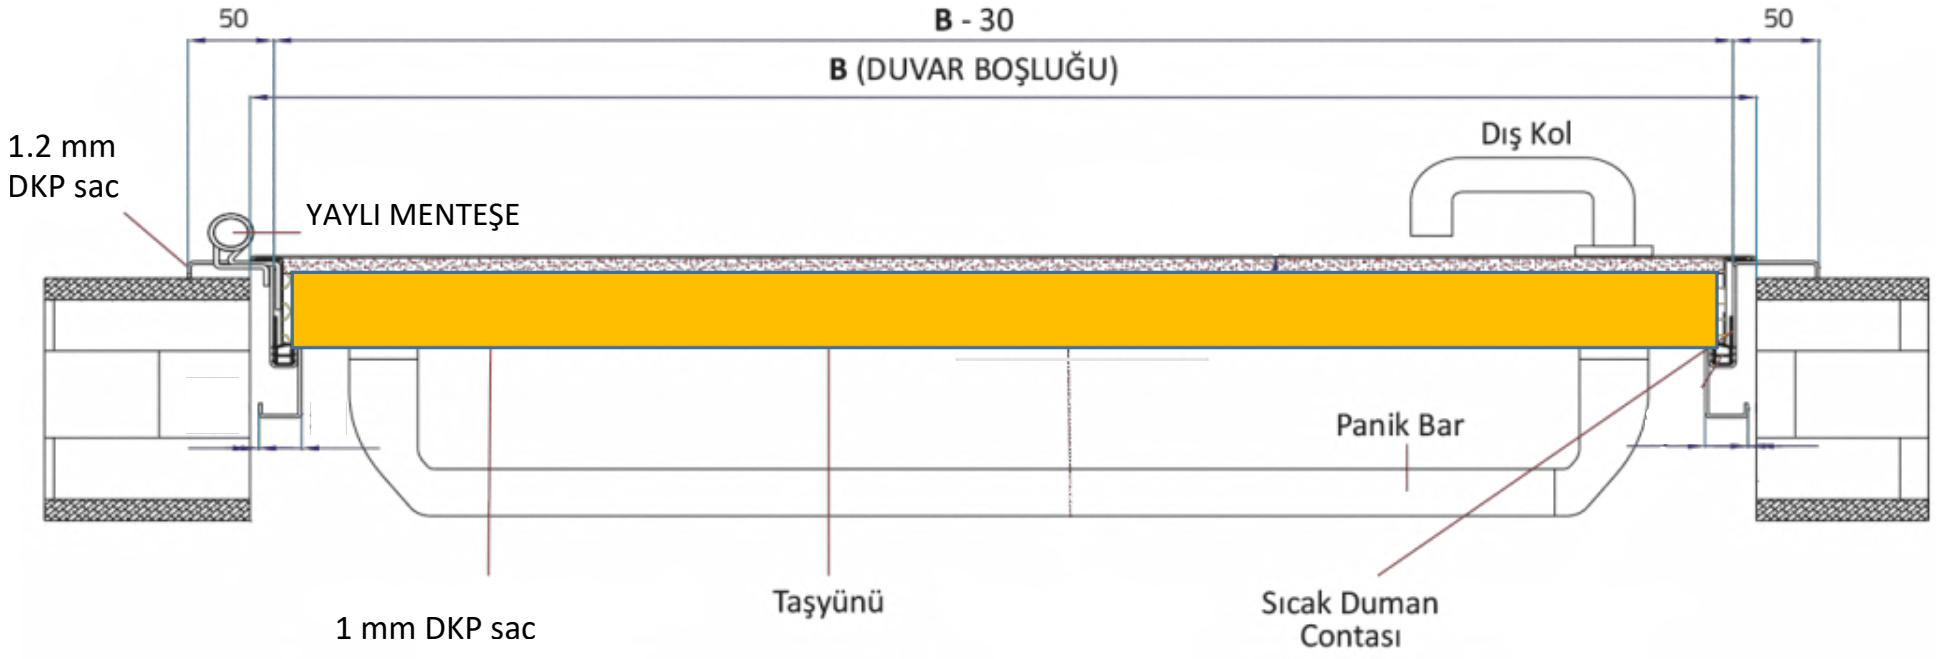

## YANGIN KAPISI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- **Kasa:**  
1,0 mm kalınlığında elektrostatik toz boyalı soğuk haddelenmiş çelik (DKP).
- **İç Pervaz / Trim:**  
1,2 mm kalınlığında elektrostatik toz boyalı soğuk haddelenmiş çelik.
- **Kanat (Kapı Kanadı):**  
1,0 mm + 1,0 mm elektrostatik toz boyalı soğuk haddelenmiş çelik sac.  
Kanat kalınlığı: 62 mm
- **Menteşe Sistemi:**  
İki adet kaynaklı menteşe + bir adet kendinden kapatmalı yaylı menteşe.
- **Kanat Dolgusu:**  
60 × 60 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta taş yünü izolasyon.
- **Conta Sistemi:**  
Kasa üzerine uygulanmış sızdırmazlık contası.
- **Kilit Sistemi:**  
Panik bar veya tek noktalı kilit (DAF marka).



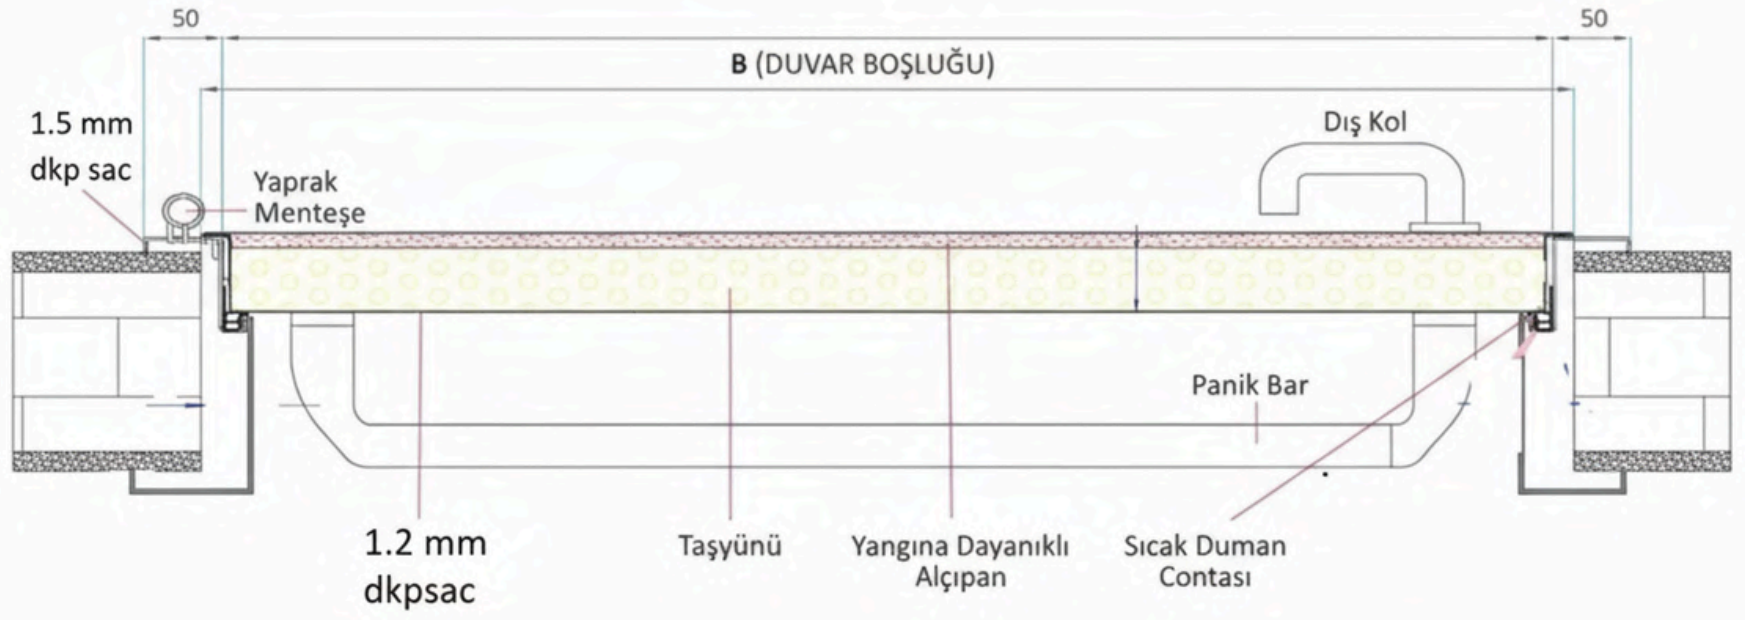

## SERTİFİKALI YANGIN KAPISI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- **Kasa:**  
1,2 mm soğuk haddelenmiş çelik (DKP), elektrostatik toz boyalı.
- **İç Pervaz / Trim:**  
1,5 mm soğuk haddelenmiş çelik, elektrostatik toz boyalı.
- **Kanat (Kapı Kanadı):**  
1,2 mm + 1,2 mm soğuk haddelenmiş çelik sac, elektrostatik toz boyalı.  
Kanat kalınlığı: 62 mm
- **Kanat Dolgu Malzemesi:**  
Kırmızı yangına dayanıklı alçı levha + taş yünü izolasyon ( $50 \times 70 \text{ kg/m}^3$ ).
- **Duman Sistemi:**  
Kanat üzerine uygulanan yangına dayanıklı duman fitil.  
Kasa üzerine uygulanan sızdırmazlık contası.
- **Menteşe Sistemi:**  
İki adet kaynaklı menteşe + bir adet kendinden kapanır yaylı menteşe.
- **Kilit Sistemi:**  
Panik bar veya tek noktadan kilitleme sistemi (DAF marka).







Altan, üstten menfezli ve tek kilitli yangın kapısı. İsteğe göre sadece üstte veya altta menfez kullanılabilir, kol olarak da panikbar veya panikbar + kol kullanılabilir. **Belgeli yangın kapılarında menfez kullanılmaz.**

Panikbarlı yangın kapısı görünümü.



Camlı yangın kapısı modeli.





Çift kanatlı yangın kapısı modeli.

Bir ana kanat bir de yavru kanat yangın kapısı modeli. Yavru kanat da açılabilir.



Çift kanat camlı yangın kapısı modeli



Efectis





 +90 535 867 78 57

 +90 501 097 86 61

 [www.DecorDoorSystems.com](http://www.DecorDoorSystems.com)

 [info@decordoorsystems.com](mailto:info@decordoorsystems.com)

  
ASIR ÇELİK KAPI

Efectis

